

## วิธีติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH สำหรับ MacOS


1. ค้นหา drivers ricoh ตามรุ่นที่ใช้งาน เช่น P502 , PC600 , IM430F , IM2500 , IMC2500




ทำการเลือก version ของ MAC แล้วกด Download



2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ download เพื่อติดตั้ง Drivers เครื่องพิมพ์ ตามขั้นตอนของโปรแกรม
3. กด setting เลือก Printer & Scanner

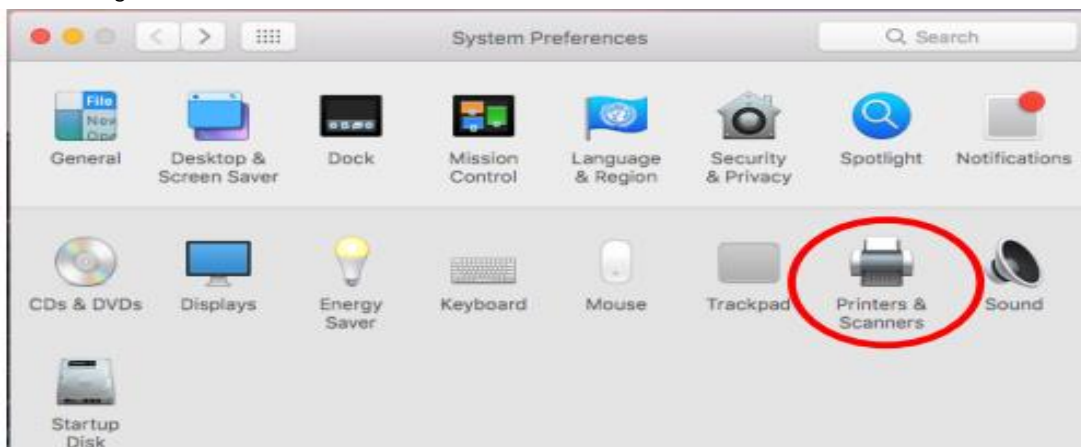

4. กด + หรือ Add ในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

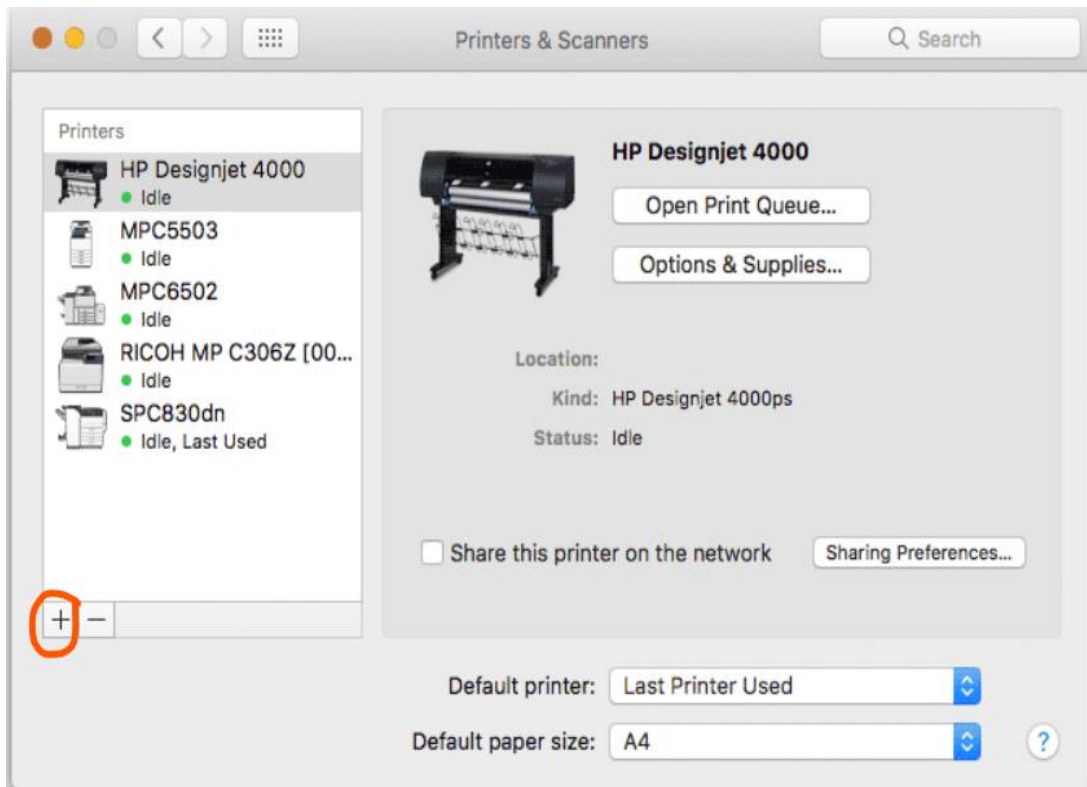


5. เลือก IP หรือ รูปโลก

Address ป้อน IP เครื่องพิมพ์

Protocol เลือก Line Printer Daemon – LPD


Use เลือกรุ่นพิมพ์ที่ใช้งาน เช่น P502

กด Add

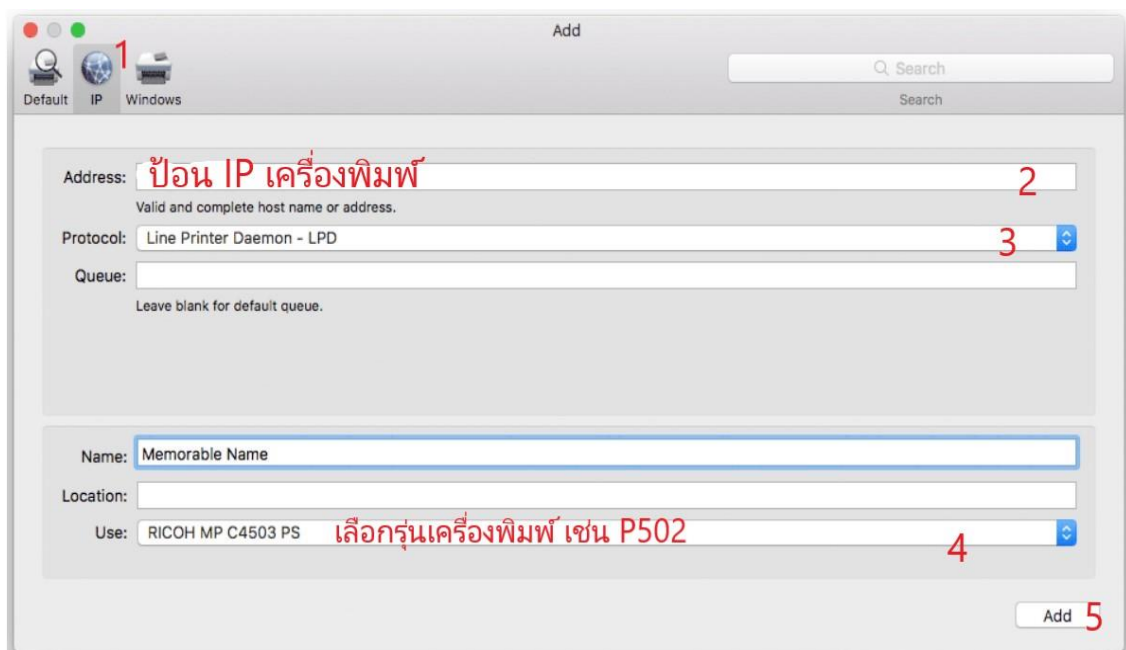

6. เลือก Use an existing port : LPT1 (printer port) กด Next

7. ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้น โดยกดที่เครื่องพิมพ์ Set default printer

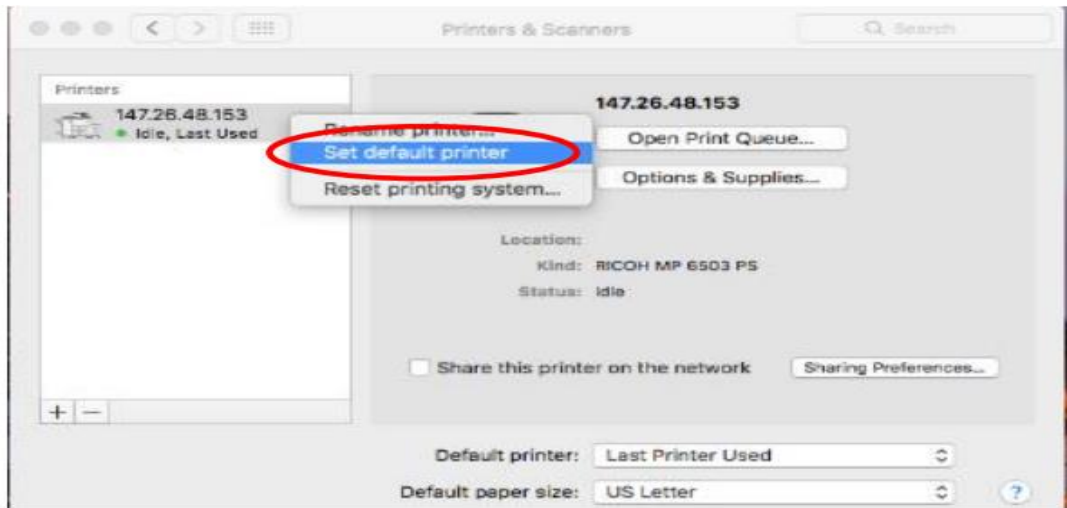

8. เปิดไฟล์ที่ต้องการพิมพ์

กดเมนู File เลือก Print

เลือก print option เลือก Joblog ให้ enable user code ป้อนรหัสพนักงาน แล้วกด Print

